

Serie QR1-S Mini

- Y - Steckverbinder, reduzierend
- Steckanschluss
- Ø5/32, Ø1/8
- Steckanschluss
- Ø1/4, Ø5/32
- QR1-S-MYR



Betriebsdruck min./max.	-0,95 ... 10 bar
Umgebungstemperatur min./max.	0 ... 60 °C
Gewicht	0,005 kg
null	Gewicht pro Stück

Technische Daten

Materialnummer	Anschluss G	Anschluss D	Liefermenge
R432000363	Ø5/32	Ø1/4	25 Stück
R432000364	Ø1/8	Ø5/32	25 Stück

Technische Informationen

Die Serien QR1 (Kunststoff) und QR2 (Metall) sind nicht kombinierbar
Diese Pneumatikkomponente(n) mit NPT- bzw. Inch-Gewindemaßen erhalten Sie ausschließlich bei unserer US-amerikanischen Vertriebsorganisation.


Weitere Informationen zu Montage und Toleranzen der verwendbaren Schläuche siehe Kapitel „Technische Informationen“.

Technische Informationen

Werkstoff	
Werkstoff	vernickelt
Gehäuse	Polybutylenterephthalat
Dichtung	Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Zahnscheibe	Nichtrostender Stahl
Lösering	Polyoxymethylen
Lösering Aufnahme	Zink-Druckguss, Messing, vernickelt

Abmessungen

Abmessungen in inch

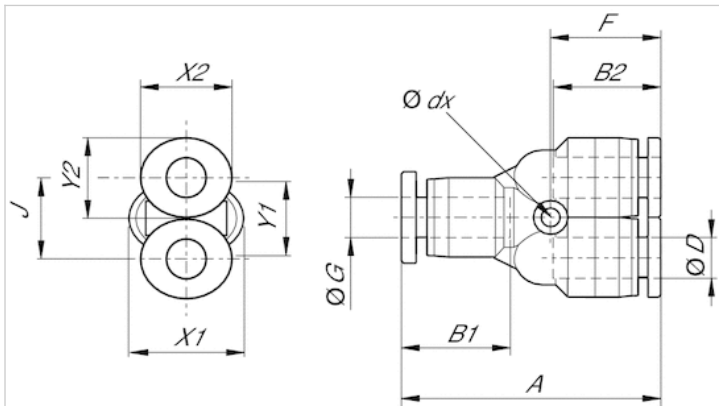

Abmessungen in inch

Materialnummer	Anschluss D	Anschluss G	Ø dx	A	B1	B2	J	X1	Y1	X2	Y2
R432000363	Ø1/4	Ø5/32	0.13	1.15	0.46	0.36	0.32	0.39	0.32	0.28	0.24
R432000364	Ø5/32	Ø1/8	0.13	1.14	0.36	0.36	0.32	0.28	0.24	0.28	0.24